


## V. Šestihrany

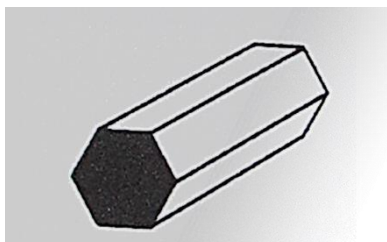

- rozměry na objednání
- rozměry na skladu

Šestihrannou ocel dodáváme taženou za studena dle EN 10278 / DIN 176.

**Standardní délka tyčí = 3 m.**

Na základě poptávky možnost dodání fixních délek.

Možnost řezání skladových položek je přímo na naší prodejně.

Atesty dle EN 10204 3.1.

Rozměr mm	Hmotnost kg/m	Materiál			
		1.4301	1.4305	1.4541	1.4571
6	0,285	•	o		
7	0,333	•	o		
8	0,445	•	o		
10	0,680	•	o		o
11	0,840	o	o		
12	0,979	•	o		o
13	1,23	•	•		o
14	1,33	•	o		o
17	1,96	•	•	o	o
19	2,45	•	•	o	o
22	3,30	•	o	o	o

Rozměr mm	Hmotnost kg/m	Materiál			
		1.4301	1.4305	1.4541	1.4571
24	3,92	•	o		o
27	5,00	•	•		o
30	6,12	•	o		o
32	6,96	•	o		o
36	8,81	•	o		o
41	11,43	•			
46	14,39	o			o
50	17,00	o			o
55	20,57	o	o		o
60	24,48	o			o